
60W Güç Kaynağı Modülü

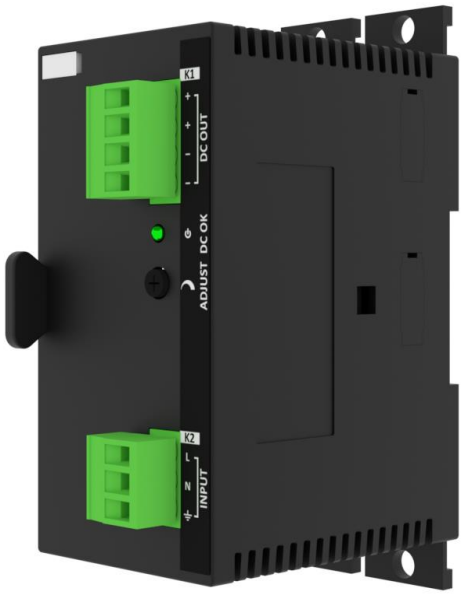

IPERTU-MPS060-00-00-00-00_1


Genel Özellikler :

* Üniversal Besleme Girişi 100-240 VAC (-15% .. +10%) 50/60 Hz
* 24VDC (±%10) Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi
* 2,5 A / 60 W @ 24 VDC
* Aktif Çıkış Led Göstergesi
* Diğer IPERTU cihazlarına IPERTU BUS üzerinden kablosuz modüler bağlantı imkanı (Cihazların en soluna takılması gerekmektedir)

Elektriksel Özellikler

Giriş	
Giriş Besleme Aralığı	100-240 VAC (-%15 + %10) 50/60 Hz
Verim	> 84%
Kalkış akımı	max 33A @ 230 VAC
Sızıntı akımı	max 2.5mA
Çıkış	
Çıkış Gücü	60W 2,5 A @ 24 VDC
Çıkış Gerilim Ayarı	24 VDC (±%10) Trimpot ile gerilim izin verilen aralıkta ayarlanabilir.
Ripple	300 mVpp max
Yük regülasyonu	< %1,5
Hat regülasyonu	< %1,5
Açılış Gecikmesi	1200ms/230VAC
Bekleme Süresi	100ms/230VAC
Koruma	
Aşırı Yük Koruması	% 140
Kısa Devre Koruması	Hatadan sonra otomatik düzelir.
Sıcaklık Koruması	Ortam sıcaklığı 55 °C'nin üzerine çıktığında, ortam sıcaklığına ve yük akımına bağlı olarak çıkış gerilimi kısılır.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-20..+50 °C
Depolama Sıcaklığı	-30..+75 °C
Koruma Sınıfı	IP20
Kirlilik derecesi	2
İzolasyon	* Giriş ile Çıkış arasında 3000 VAC izolasyon * Giriş ile Toprak arasında 1500 VAC izolasyon * Çıkış ile Toprak arasında 500 VAC izolasyon
Ebat (G*Y*D)	50*100*70 mm
Ağırlık	230 gr
Göstergeler	
Çıkış	Gerilim ledi yanar

Kurulum & Bağlantı Şeması

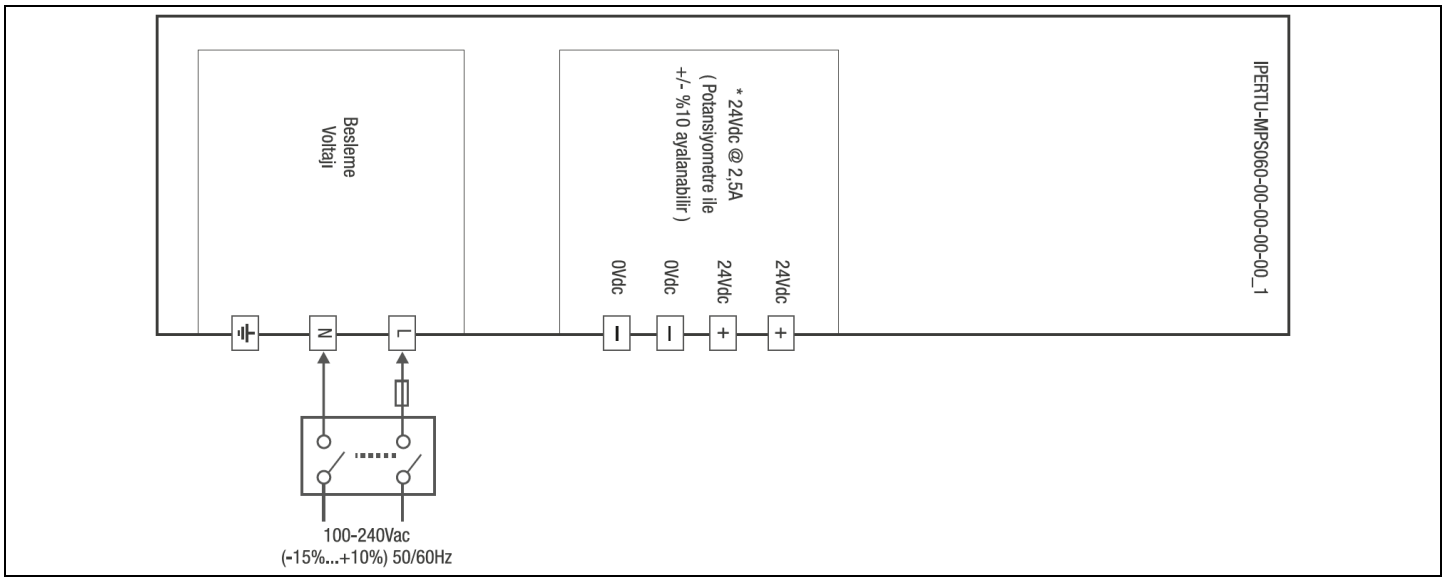

** Enerji vermeden önce modülün tüm bağlantılarını kontrol ediniz. Elektriksel gürültüyü önlemek için topraklamanın düzgün yapıldığına emin olunuz. Besleme terminalindeki toprak bağlantısını topraklayınız. Enerjili iken modül terminallerine müdahele etmeyiniz.*

Boyutlar

