# Proop Lite Serisi

%100 YERLİ YAZILIM + DONANIM

Proop Lite






Çoklu dil desteği, Free Type ve Windows Font desteği,
Kullanıcı resim kütüphanesi tanımlama,
Simulasyon özelliği,
MQTT haberleşme protokolü,
SQL client özelliği,
VNC uzak masa üstü özelliği,

SMB dosya paylaşımı,
Video oynatma özelliği,
C/C++ gerçek zamanlı programlama,
BACNET MSTP, MODBUS-RTU/-ASCII (Master/Slave) haberleşme,
SIEMENS, BACKNET IP, OMRON FINS, MODBUS TCP ile haberleşme,
OMRON Host Link, DELTA DVP Serisi PLC'ler ile uyumlu.

CPU ARM Cortex-A9,800Mhz


FLASH BELLEK 8GB eMMC

RAM 512 MB DDR3 SDRAM

50000 saat Arka Işık Ömrü



Profesyonel Operatör Paneli

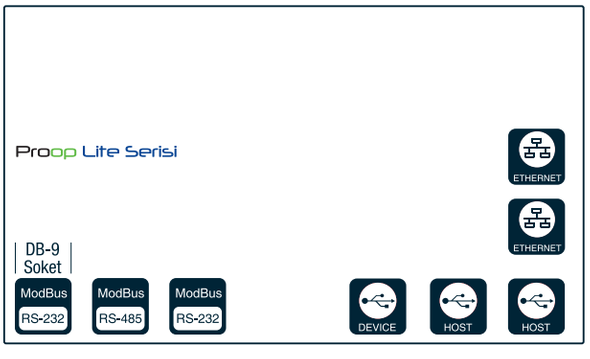


IPERTU
I/O Genişleme Modülleri



ANALOG GİRİŞ/ÇIKIŞ
ANALOG GİRİŞ DİJİTAL ÇIKIŞ
DİJİTAL GİRİŞ/ÇIKIŞ
DİJİTAL GİRİŞ
DİJİTAL/RÖLE ÇIKIŞ

PROSES

## Genel Teknik Özellikler

| Boyutlar | |
|---|---|
| Cihaz Ölçüleri | 15" (383x307x52,5mm) |
| Panel Kesiti | 15" (358x285mm) |
| Ağırlık | 15" (3800gr) |

| Çevresel Koşullar | |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | Ip65 |
| Çalışma Sıcaklık /Nem | 0…50°C / 0…90%RH |
| Depolama Sıcaklığı | -20…60°C |

| İletişim Portları | |
|---|---|
| RS-232 | Maks. 230400 Baudrate |
| RS-485 | Maks. 115200 Baudrate |

| Ekran | |
|---|---|
| Ekran Renkleri | 16M Renk |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024x768 |
| Parlaklık (Cd/m2) | 360 |
| LCD Aydınlatma | Led |
| Ekran Dokunma Metodu | Rezistif Analog |

| Güç | |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 18…30Vdc |
| Güç Tüketimi | 15W |
| RTC Batarya/Ömrü | Cr2032 lityum pil , 3V / 10yıl |

## Ürün kodları

| Proop Lite | Ekran | Ekran Renkleri | Ekran Çözünürlüğü | Parlaklık (Cd/m2) | Ethernet (10/100 Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| Proop-15L.E2 | 15'' TFT | 16M renk | 1024x768 | 360 | 2x |